## Схема армування опор під трубопроводи

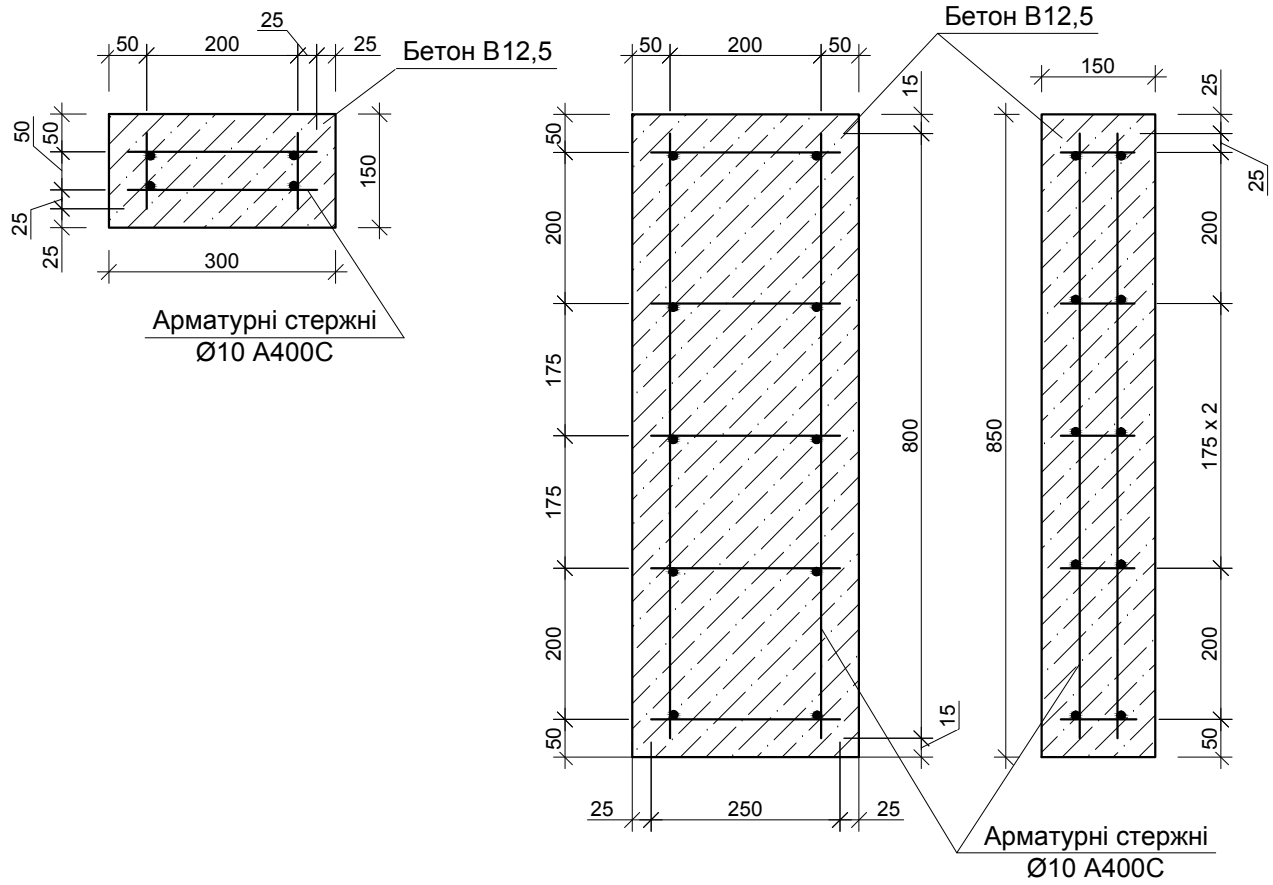


## Специфікація матеріалів опори під трубопроводи *

| Поз. | Позначення | Найменування | Кільк. | Маса од., кг. | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДСТУ 3760:2006 | Ø10 А400С; $L_{заг.}$=6,7 м | | 4,134 | |
| 2 | ДСТУ Б В.2.7-176:2008 | Бетон В12,5 (м³) | 0,4 | | |

## Примітки

1. Проектом передбачено влаштування опор під проектуємі трубопроводи від галереї до проектуємого сухого охолоджувача GFHC FD 080.1/13-53 (див. розділ ОВ даного проекту).
2. Кріплення стержнів між собою для влаштування сіток та каркасів виконати за допомогою в 'язального дроту діаметром 1,2 мм в шахматному порядку.
3. При необхідності влаштування стиків арматури напуск має складати не менше 25 діаметрів.

* Специфікація наведена для однієї опори. Всього передбачено 4 опори.

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

| Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата | 23 -17-АБ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря | | |
| ГІП | | Фесенко | | | | II пусковий комплекс СКП-5 | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| | | | | | | | РП | 4 | 13 |
| Розробив | | Мех | | | | Схема армування опор під трубопроводи. Специфікація матеріалів опори під трубопроводи | ТОВ "Чернігівська проектна група" | | |
| Перевірив | | Фесенко | | | | | | | |
| Норм.контр. | | Куценко | | | | | | | |